ウォールポスターサインセパレートポケット 取扱説明書

WPSSPB-S1/S2/B5/A4/B4/A3
WPSSPW-S1/S2/B5/A4/B4/A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、壁面の材質をご確認下さい。
両面テープでの接着が向かない壁面（土壁・カーペット地・凹凸の多い壁面等）には
ご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け壁面から落下なきよう接着下さい。

梱包内容

アクリル板に保護シートを貼って梱包しております。
ご使用前にアクリル板の保護シートをはがしてからご使用ください。

セパレートポケット側のポスターの交換方法

アクリルカバーをスライドして中のポスターを交換します。
ポスターを交換したらアクリルカバーを元に戻します。

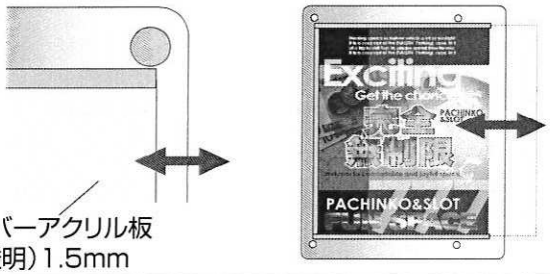

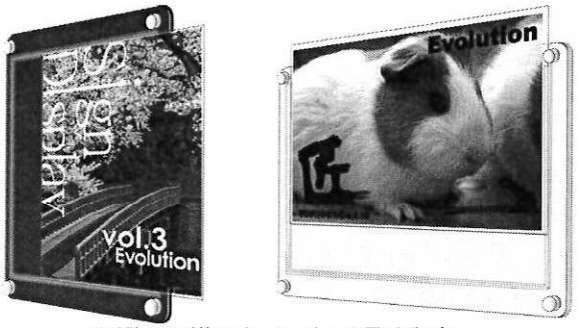

※縦でも横でも展示して頂けます。

ウォールポスターサインセパレートポケット使用方法

【ご使用方法】

①テープを貼る面の油分、水分、ゴミ等をきれいに取り除いてください。
その後も接着面に手を触れないようにして貼り付けてください。

②化粧ビスをゆるめ取り、表面のアクリル板を外して下さい。

③バックボード（背面）のアルミ製フラットバーに貼っている両面テープの
水色の剥離紙を外し、①でキレイにした壁面によく押さえて圧着して下さい。
※テープ本来の接着力は得られるまで２４時間必要です。
数時間は荷重をかけない（アクリル板を取りつけない）状態でお待ちください。

④表面のセパレートポケット付アクリルを四隅の化粧ビスで固定し、
上記図面のようにアクリル板をずらし、ポスターを差し込みます。
又、本体バックボード(白・黒)の保護シートを外し、サインをはさみ込み
展示することも可能です。
(ポケットのサインを外しても、中にポスターが見える展示方法)

背面

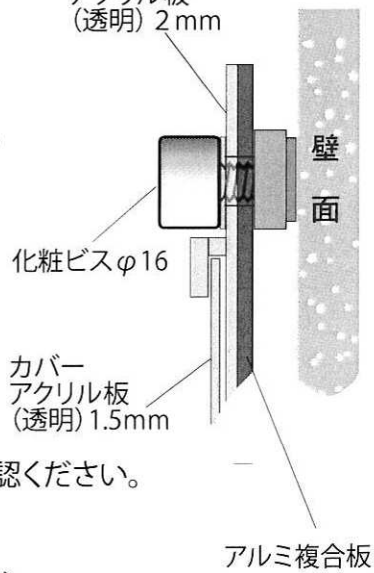

※使用している両面テープのご注意
- 接着するものにより、保持力（接着力）が異なります。ご使用前に必ず接着力をご確認ください。
- 粘着面に手を触れたり、貼り直しすると、接着力が弱くなります。
- 低温では貼りにくいので、気温15℃以上の時に作業してください。
- 直射日光の当たらない、湿気、温度変化の少ない冷暗所に、水平に保管してください。
- はがす場合、貼り付けた面を傷めたり、のり残りが起こる場合がありますので、
差し支えのない場所でご使用ください。